

SEA LIGHT SD-RGB6P

水中フルカラーLED制御ユニット

eneLight®

SEALIGHTが進化します。

RGB-LED照明ユニットをSeaDanceがフルカラーで制御します。

暖色GL(グラデーション)・寒色GL・スポットダンス・全色GLの

4種のプログラムが切り替えられ自由な演出が出来ます。

SeaDanceは3WのLEDを効率よく点灯し、

従来電球の1/8の電力で光ります。



<http://ene-light.com>




表現豊かなグラデーション制御のフルカラー点灯

SeaDanceコントローラにはPortA,PortB,PortCに各2つのUSBコネクタが装備され最大6個のライトユニットが接続可能です。


また、Port毎の制御がマイコンのプログラムにより点灯出来ます。意匠によりプログラムの開発も可能で、自由な水景を演出できる本格的な水中照明ユニットです。

SD750RGB
フルカラーLED照明ユニット

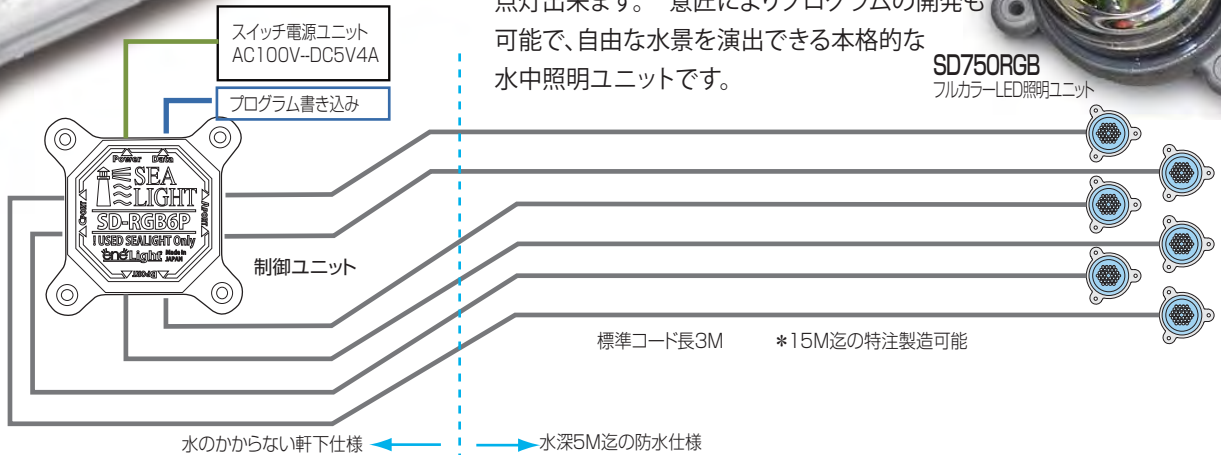



SD-RGB1/シーダンス1灯セット ¥48,000
 SD-RGB2/シーダンス2灯セット ¥68,000
 SD-RGB3/シーダンス3灯セット ¥89,000
 SD-RGB4/シーダンス4灯セット ¥112,000
 SD-RGB6/シーダンス6灯セット ¥156,000
 SW5V8A/電源ユニット ¥4,800
 SD-RGB6P/RGBコントロールユニット ¥22,000
 SD-750RGB/フルカラーLED照明ユニット ¥24,000
 *OP.オリジナル演出プログラムの作成も可能です。

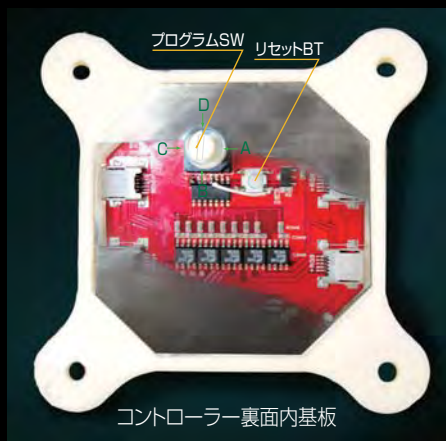

コントローラー裏面のプログラムSW(スイッチ)のロータリー位置ABCDにより、照明接続ポートの点灯を切り替えることが可能です。各プログラムは以下の内容で順番に点灯します。
 *プログラムSWのダイヤルをA-D合せリセットBT(ぼたん)の穴に2mmのピン(クリップや針金等)で押しつけてください。プログラムが切り替わり点灯が変わります。



eneLight® ガーデンフェンスの新しい照明 省エネ・楽施工・inスタイル

電気代お得照明

ガーデンエナライト 厚さ 12mm のフレームレスのライン照明

FLE110G-(W・RW)	12×26×2367mm	790g	消費電力 29wh	¥42,000
FLE50G-(W・RW)	12×26×1499mm	600g	消費電力 20wh	¥28,000
FLE40G-(W・RW)	12×26×1198mm	400g	消費電力 16wh	¥22,000
FLE20G-(W・RW)	12×26×580mm	200g	消費電力 9wh	¥16,000

※フェンス取付にはL金具、ネジが必要です。
 ※専用 DC 電源は接続本数により個数が決まります。
 ※特注サイズ、ランプ色別途お問い合わせ下さい。

W 白昼色
RW 電球色



■省資源を考え抜いた設計
 消費電力を削減するために選ばれた高効率のLED素子と妥協のない放熱を達成するために設計された電研アルマイトフレームでLEDの寿命を最大まで達成しています。高価だといわれるメタル基板と放熱シリコン採用で妥協のない放熱性能を達成しています。



■特許出願による省エネチャンネル制御
 LEDを複数ブロックに分割し、多チャンネルのマイコン信号でLEDブロックを変換効率の高いMOS-FETでドライブ振動させることで効率の高い電源利用をするというエナライトの独自発想は特許出願されています。

設計製造

株式会社 エネライト

〒559-0034
 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM12F-B7
 T.06-6615-1290 F.06-6615-1212


LED小型水中照明

SLD5V8000

豊富な彩りからお選び頂けます




Bブルー



Rレッド



Yイエロー



Gグリーン



Wクリアー



RW電球色



3w高出力LED

◆電球交換不要

電球交換の必要がなく、自由な場所での取付が可能になりました。高価なハロゲン電球、防水メンテナンス等の経費を考えると不要です。

◆消費電力3Wの経済照明

新技術の光源で消費電力も電熱光源と比べ1/10以下の使用量です。SEALIGHTは経済的だけでなく、環境にやさしい高効率の光源です。

◆LEDの新鮮な輝き


PowerLEDで光束100-300lmの鮮明な光源です。新鮮でクールな陰影が、新しい水中照明の可能性を提案します。

◆コンパクトな水中照明

光源をステンレスとガラスケース密閉した5φ×4cmのコンパクトな照明です。今まで取付が難しかった浅い水中や小さな水槽に施工が可能です。

◆スイッチング電源採用

変換ロスが少ない電源ユニットの採用で環境にやさしく、省エネです。1つの電源ユニットで複数の照明ユニットがジャックで接続できます。防露結露対応で設置範囲も広がりました。

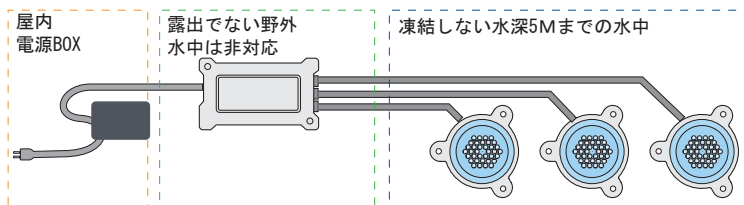

※商品の仕様及びデザインは改良のため、公表せずに変更することがございます。あらかじめご了承ください。

SLD5V8000/4 電源ユニット+照明ユニット4灯 SET(W,R,W,B,R,Y,G) ￥92,000

SLD5V8000/3 電源ユニット+照明ユニット3灯 SET(W,R,W,B,R,Y,G) ￥74,000

SLD5V8000/2 電源ユニット+照明ユニット2灯 SET(W,R,W,B,R,Y,G) ￥56,000

SLD5V8000/1 電源ユニット+照明ユニット1灯 SET(W,R,W,B,R,Y,G) ￥36,000

照明ユニット LED3Wタイプ(直流5V600mAコード3.5m) SL5V3(W,R,W,B,R,Y,G) ￥22,000

5V電源ユニット PW5V8A/4Hub ￥16,000

電源ユニット接続4ポート/LD5-3を4灯まで接続可能(100~240AC 50-60Hz 5V-DC8A)

